

GRABO



Напольные
покрытия ПВХ
2017





УСТОЙЧИВОСТЬ

Неотъемлемой частью нашей коммерческой деятельности является создание более комфортной окружающей среды. Постоянно и систематически работаем над уменьшением экологического следа нашей деятельности.

ЗАО Грабопласт в долгосрочной перспективе стремится к устойчивому развитию. Имеет ясную и многостороннюю программу для поддержки этой цели

Программа распространяется на следующие области:

- исходные материалы, компоненты
- инновация, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
- развитие производства
- главные свойства наших специальных напольных покрытий
- управление качеством и окружающей средой
- социальная ответственность

За подробной информацией обращайтесь к нашим сотрудникам по продажам.

Исходя из экологических соображений, в 2012-м году ЗАО Грабопласт осуществило инвестиции, благодаря которым отходы от собственного производства используются заводом в качестве вторичного сырья. В результате этого, в зависимости от типов напольных покрытий Грабо, в готовой продукции содержится 15-25% рециркулированного материала. Кроме этого, мы можем сказать, что Грабопласт практически производит свою продукцию по безотходным технологиям.



Diamond
Standart
Metal




Diamond Standart Metal

Технические параметры

	Толщина*	EN 428	2,0 мм
	Защитный слой*	EN 429	0,7 мм
	Стабильность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
	Классификация	EN 685	Класса 34/43
	Ширина рулонов	EN 426	2/3/4 м
	Стандартная длина рулона	EN 426	20 пм
	Допуск длины	EN 426	18-27 пм
	Конструкция	Гетерогенный	
	Общий вес*	EN 430	2,2 кг/м²
	Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,1 мм
	Огнеупорность	EN 13501-1	Вfl-s1
	Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
	Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа Т
	Сопротивление роликами мебели	EN 425	без повреждений

* Допустимое отклонение +/- 10%

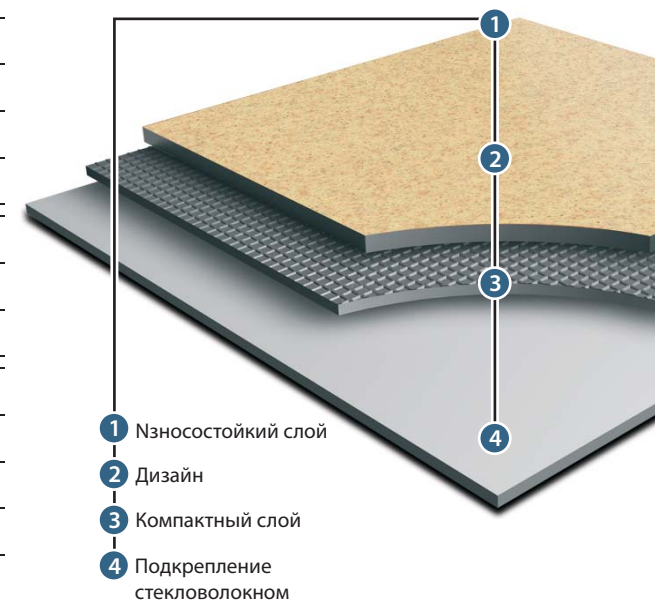

GRABO

Diamond
Standart
Metal



Diamond
Standart
Metal



4564-469 2 | 3 | 4 м




4564-470 2 | 3 | 4 м



4564-476* 2 | 3 | 4 м



4564-479 2 | 3 | 4 м

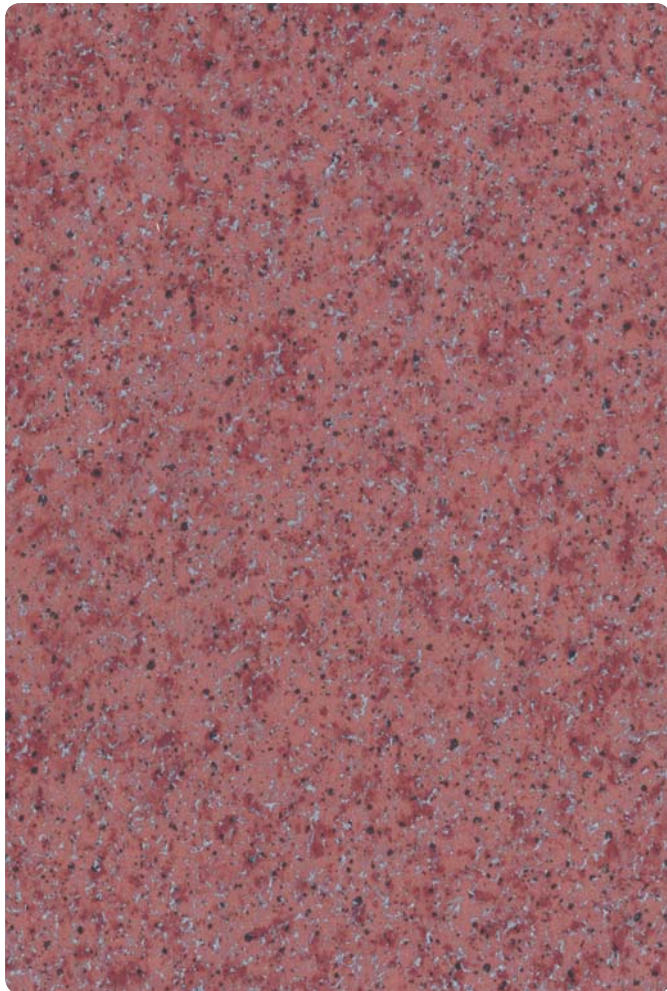


4564-481* 2 | 3 | 4 м



4564-475* 2 | 3 | 4 м



4564-460 2 | 3 | 4 м

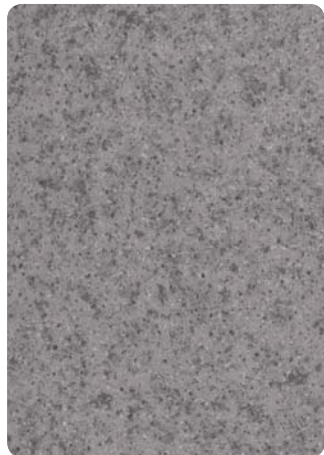

4564-474 2 | 3 | 4 м




4564-496 2 | 3 | 4 м



4564-473 2 | 3 | 4 м




4564-493* 2 | 3 | 4 м

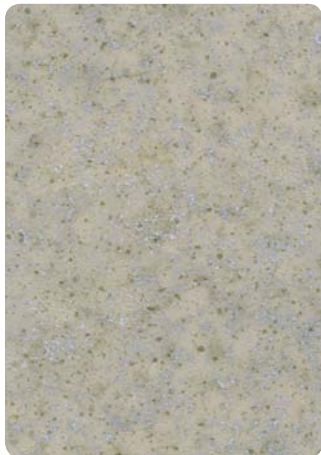

4564-494 2 | 3 | 4 м



4564-495* 2 | 3 | 4 м

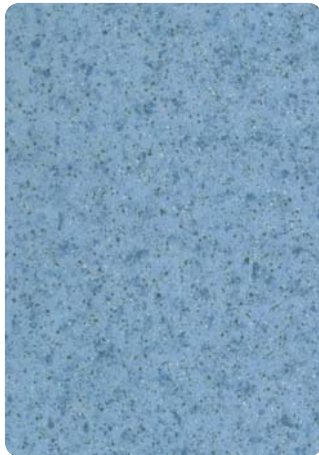

4564-471 2 | 3 | 4 м



4564-472* 2 | 3 | 4 м



4564-477 2 | 3 | 4 м

* Указанные позиции можем отгрузить только по предварительному заказу

Diamond Standart Forte




Diamond Standart Forte


Технические параметры

	Толщина*	EN 428	2,0 мм
	Защитный слой*	EN 429	0,7 мм
	Стабильность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
	Классификация	EN 685	Класса 34/43
	Ширина рулонов	EN 426	3 м
	Стандартная длина рулона	EN 426	20 пм
	Допуск длины	EN 426	18-27 пм
	Конструкция	Гетерогенный	
	Общий вес*	EN 430	2,2 кг\м²
	Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,1 мм
	Огнеупорность	EN 13501-1	Вfl-s1
	Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
	Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа Т
	Соппротивление роликами мебели	EN 425	без поврежденных

* Допустимое отклонение +/- 10%

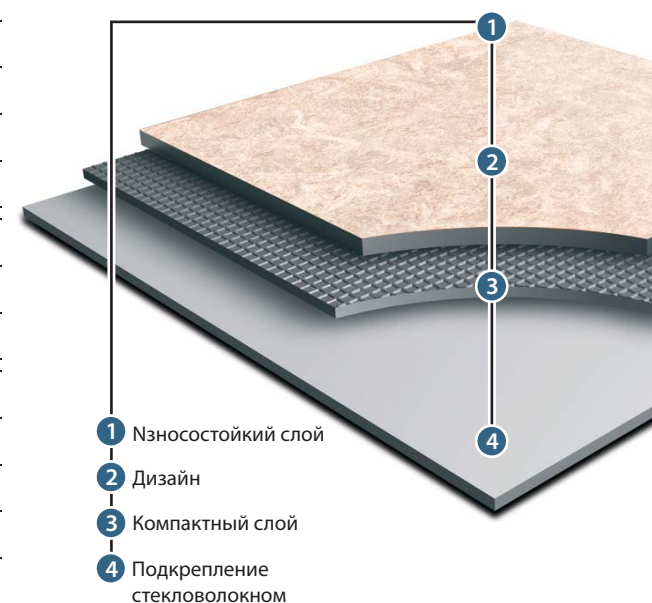

- 1 Износостойкий слой
- 2 Дизайн
- 3 Компактный слой
- 4 Подкрепление стекловолокном

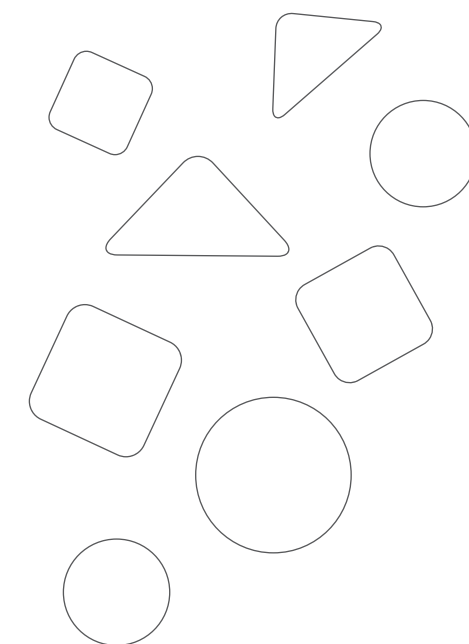

GRABO

Diamond
Standart
Forte



Diamond
Standart
Forte




4213-475*

3 м



4213-465*

3 м

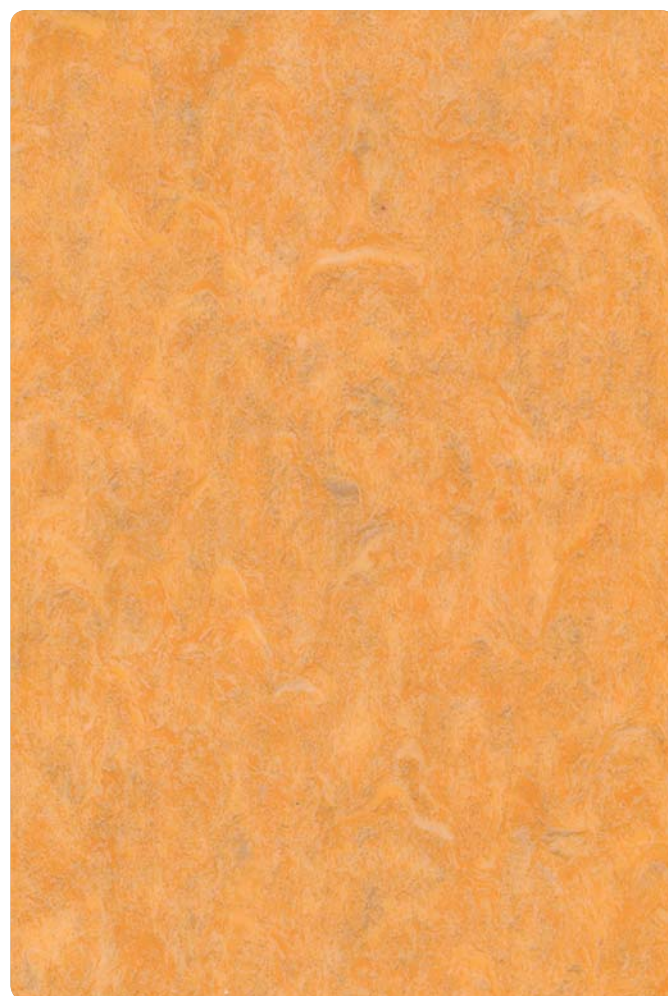

4213-464*

3 м



4213-469*

3 м



4213-456

3 м



4213-455*

3 м



4213-453

3 м



4213-470*

3 м



4213-479*

3 м



4213-463*

3 м

* Указанные позиции можем отгрузить только по предварительному заказу

GRABO 

Diamond
Standart
Forte

Diamond Standart Natural




Diamond Standart Natural

Технические параметры

	Толщина*	EN 428	2,0 мм
	Защитный слой*	EN 429	0,7 мм
	Стабильность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
	Классификация	EN 685	Класса 34/43
	Ширина рулонов	EN 426	3 м
	Стандартная длина рулона	EN 426	20 пм
	Допуск длины	EN 426	18-27 пм
	Конструкция	Гетерогенный	
	Общий вес*	EN 430	2,2 кг\м²
	Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,1 мм
	Огнеупорность	EN 13501-1	Вfl-s1
	Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
	Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа Т
	Соппротивление роликами мебели	EN 425	без повреждений

* Допустимое отклонение +/- 10%

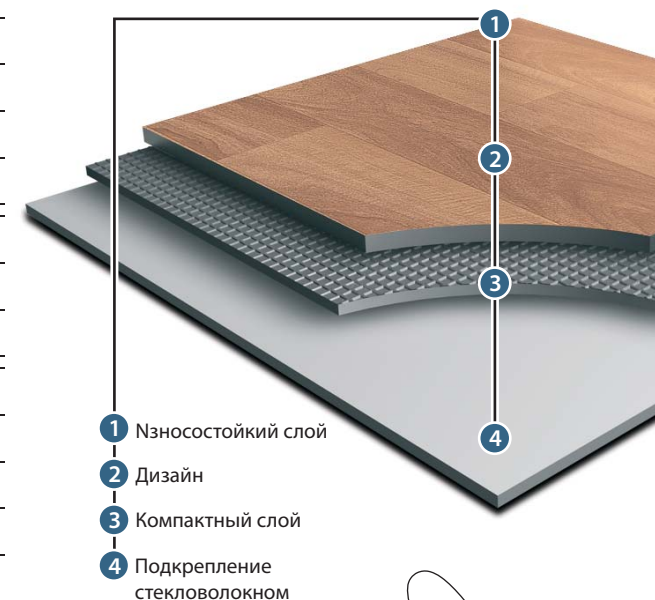

GRABO

Diamond
Standart
Natural



Diamond
Standart
Natural



4217-472

3 M



4217-476

3 M



GRABO 

Diamond
Standart
Natural

Diamond
Standart
Evolution




Diamond Standart Evolution

Технические параметры

	Толщина*	EN 428	2,0 мм
	Защитный слой*	EN 429	0,7 мм
	Стабильность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
	Классификация	EN 685	Класса 34/43
	Ширина рулонов	EN 426	2/3/4 м
	Стандартная длина рулона	EN 426	20 пм
	Допуск длины	EN 426	18-27 пм
	Конструкция	Гетерогенный	
	Общий вес*	EN 430	2,2 кг\м²
	Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,1 мм
	Огнеупорность	EN 13501-1	Вfl-s1
	Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
	Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа Т
	Сопротивление роликами мебели	EN 425	без повреждений
	Обработка полиуретаном	PUR Surface	

* Допустимое отклонение +/- 10%

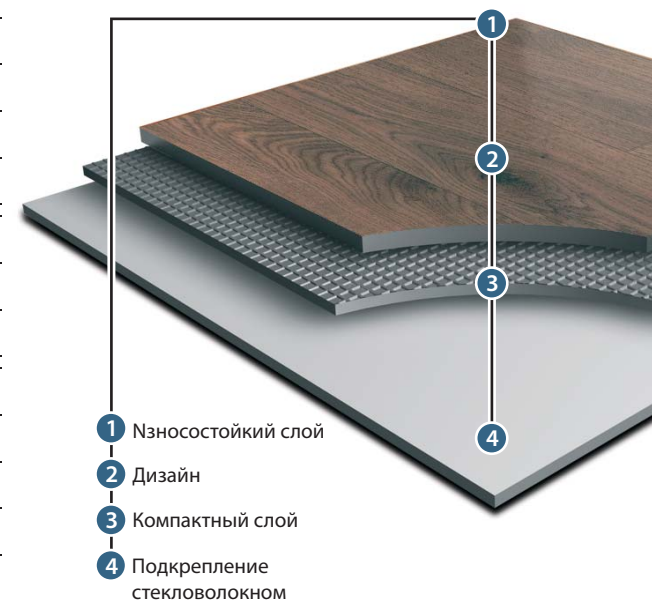

- 1 Износостойкий слой
- 2 Дизайн
- 3 Компактный слой
- 4 Подкрепление стекловолокном



GRABO

Diamond
Standart
Evolution



Diamond
Standart
Evolution

4181-468* 2 3 4 m	4159-469* 2 3 4 m	4159-473* 2 3 4 m	4253-455* 2 3 4 m	4253-470* 2 3 4 m	4253-471* 2 3 4 m	4253-451* 2 3 4 m
4179-452* 2 3 4 m	4159-468* 2 3 4 m	4159-472* 2 3 4 m	4253-452* 2 3 4 m	4253-468* 2 3 4 m	4253-457* 2 3 4 m	4253-456* 2 3 4 m
4159-471* 2 3 4 m	4253-453* 2 3 4 m	4253-454* 2 3 4 m	4253-469* 2 3 4 m	4253-458* 2 3 4 m	4253-460* 2 3 4 m	

* Указанные позиции можем отгрузить только по предварительному заказу



Top
Extra




Top Extra

Технические параметры

	Толщина*	EN 428	2,4 мм
	Защитный слой*	EN 429	0,55 мм
	Стабильность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
	Классификация	EN 685	Класса 23/33/42
	Ширина рулонов	EN 426	2/3/4 м
	Стандартная длина рулона	EN 426	25 пм
	Допуск длины	EN 426	18-27 пм
	Конструкция	Гетерогенный	
	Общий вес*	EN 430	1,8 кг/м²
	Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,2 мм
	Огнеупорность	EN 13501-1	Cfl-s1
	Шумопоглощение	EN ISO717-2, 140-8	16 DLw (дБ)
	Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
	Класс противоскольжения	EN 13893	Группа DS
	Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа Т
	Соппротивление роликами мебели	EN 425	без повреждений
	Твёрдость по шору А	ISO 868	90
	Гарантия	7 год	

* Допустимое отклонение +/- 10%

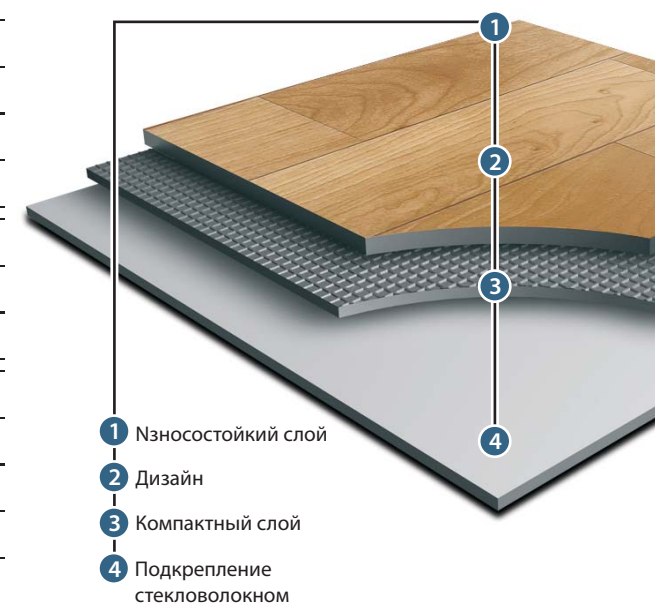

GRABO



Top
Extra



Top
Extra



4179-300

3 | 4 m



4121-260

3 | 3,5 | 4 m




4216-257

3 | 4 m



4261-252

3 | 4 m

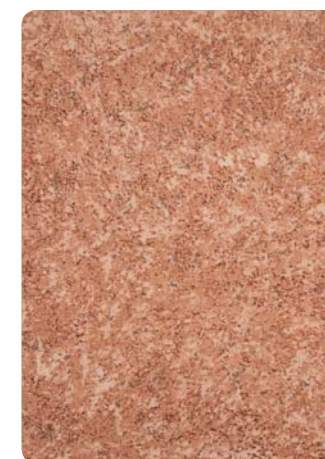

4261-253

3 | 4 m



4261-257

3 | 4 m



4264-253

2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4264-251

2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4262-261

2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4265-253

2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4261-251

2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4261-272

2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4261-258

3 | 4 m




4266-271

2,5 | 3 | 3,5 | 4 m




4564-251

3 | 4 m

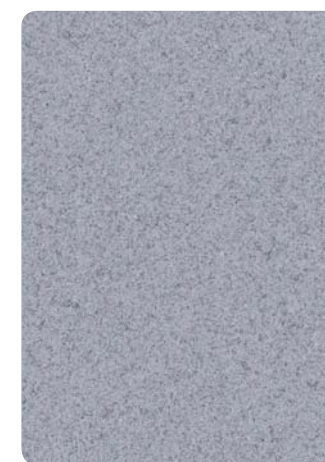

4564-297

3 | 4 m

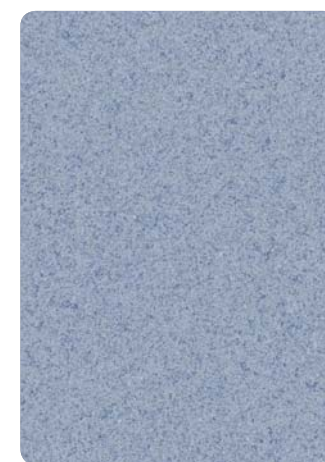

4564-301

3 | 4 m



4264-258

3 | 4 m

GRABO 

Top
Extra

Soundtex
5.0




Soundtex 5.0

Технические параметры

	Толщина*	EN 428	3,2 мм
	Защитный слой*	EN 429	0,5 мм
	Стабильность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
	Классификация	EN 685	Класса 23/33/42
	Ширина рулонов	EN 426	2,5/3/3,5/4 м
	Стандартная длина рулона	EN 426	25 пм
	Допуск длины	EN 426	18-27 пм
	Конструкция	Гетерогенный	
	Общий вес*	EN 430	1,9 кг/м²
	Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,2 мм
	Огнеупорность	EN 13501-1	Cfl-s1
	Шумопоглощение	EN ISO717-2, 140-8	16 дБ
	Цветоустойчивость	EN 20105 B02	6
	Класс противоскольжения	EN 13893	Группа R9
	Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа Т
	Соппротивление роликами мебели	EN 425	без повреждений
	Твёрдость по шору А	ISO 868	90
	Гарантия	7 лет	

* Допустимое отклонение +/- 10%

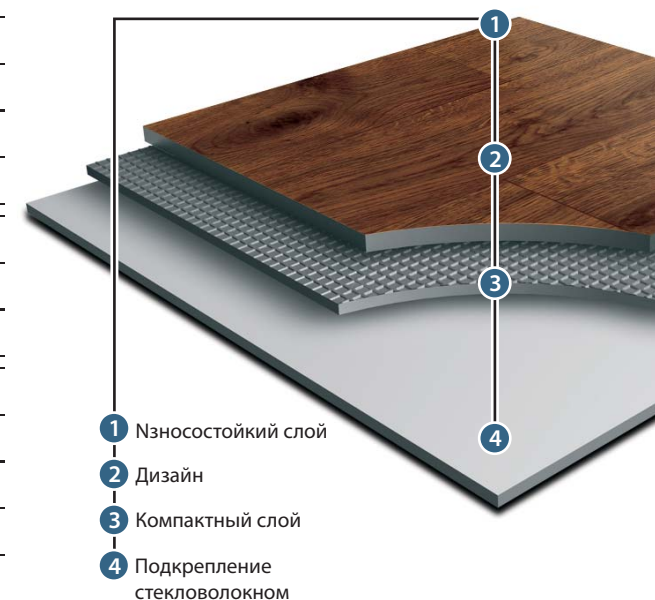

GRABO

Soundtex
5.0



Soundtex
5.0




4261-451 3 | 4 m




4261-472 3 | 4 m



4197-453 3 | 4 m

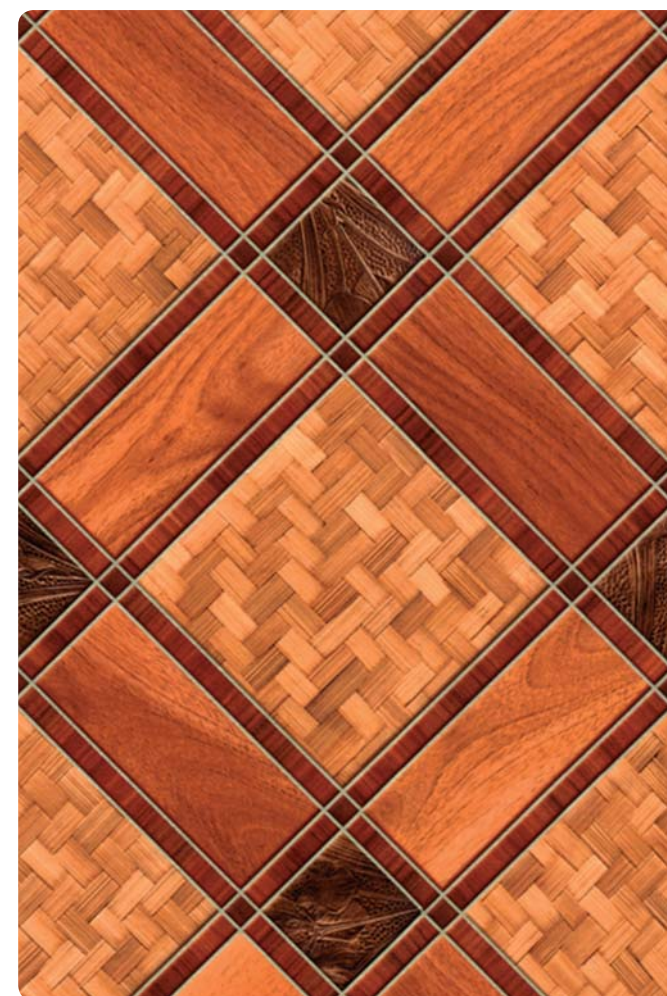

4207-454 3 | 3,5 | 4 m

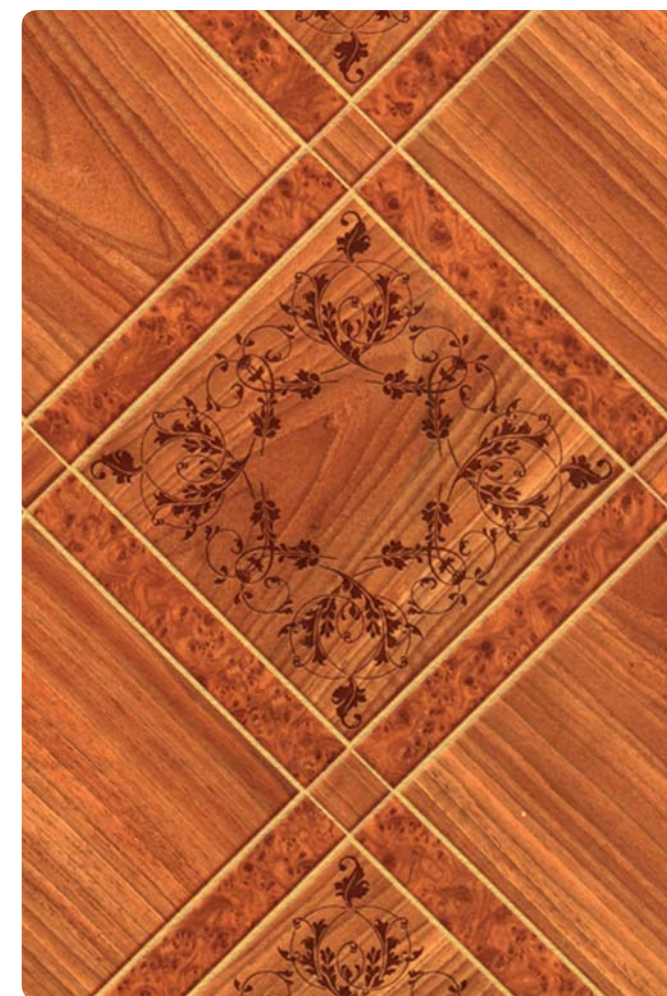

4209-454 3 | 4 m



4266-453 3 | 3,5 | 4 m



4181-467 3 | 4 m



4262-467 2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4263-482 3 | 4 m



4263-469 3 | 4 m

GRABO

Soundtex
5.0

Astral
Color




Astral Color

Технические параметры

	Толщина*	EN 428	2,0 мм
	Защитный слой*	EN 429	0,40 мм
	Стабильность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
	Классификация	EN 685	Класса 23/32/41
	Ширина рулонов	EN 426	2,5/3/3,5/4 м
	Стандартная длина рулона	EN 426	25 пм
	Допуск длины	EN 426	18-27 пм
	Конструкция	Гетерогенный	
	Общий вес*	EN 430	1,7 кг\м²
	Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,2 мм
	Огнеупорность	EN 13501-1	Сfl-s1
	Шумопоглощение	EN ISO717-2, 140-8	14 дБ
	Цветостойчивость	EN 20105 B02	6
	Класс противоскольжение	EN 13893	Группа DS
	Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа Т
	Сопротивление роликами мебели	EN 425	без повреждений
	Твёрдость по шору А	ISO 868	90
	Гарантия	7 лет	

* Допустимое отклонение +/- 10%

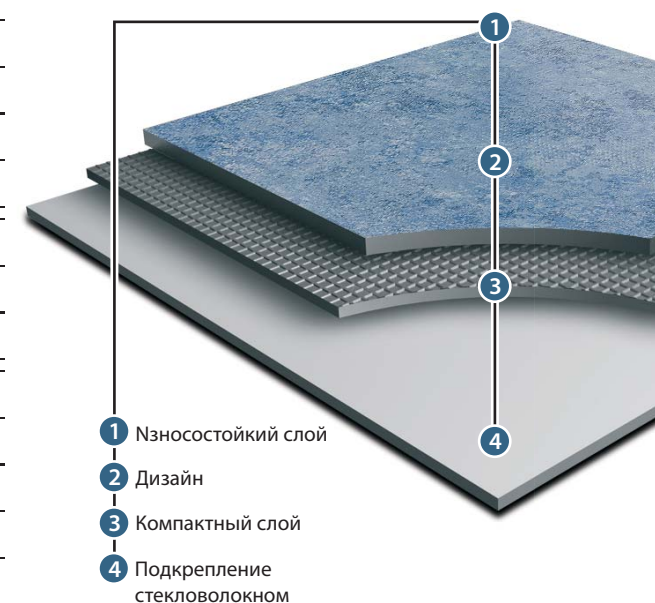

GRABO

Astral
Color



Astral
Color



4262-453 2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4231-462 3 | 4 m



4235-462 3 | 4 m



4266-454 3 | 4 m



4263-452 3 | 4 m



4235-454 3 | 3,5 | 4 m



4233-452 2,5 | 3 | 3,5 | 4 m




4233-454 3 | 4 m



4233-467 3 | 4 m



4233-456 3 | 3,5 | 4 m

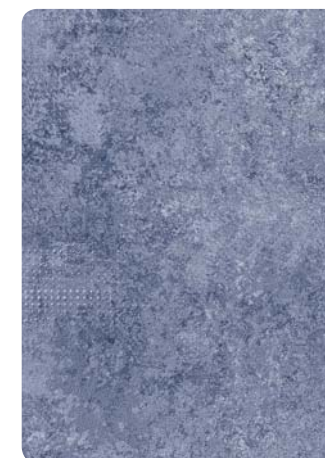

4233-459 3 | 4 m

GRABO

Astral
Color

Terrana 01 ECO




Terrana 01 ECO

Технические параметры

	Толщина*	EN 428	2,8 мм
	Защитный слой*	EN 429	0,15 мм
	Стабильность размеров	EN 434	макс. 0,2 %
	Классификация	EN 685	Класса 21
	Ширина рулонов	EN 426	2,5/3/3,5/4 м
	Стандартная длина рулона	EN 426	25 пм
	Допуск длины	EN 426	18-27 пм
	Конструкция	Гетерогенный	
	Общий вес*	EN 430	1,3 кг\м²
	Остаточная вмятина	EN 433	макс. 0,35 мм
	Огнеупорность	EN 13501-1	Cfl-s1
	Шумопоглощение	EN ISO717-2, 140-8	18 дБ
	Цветостойчивость	EN 20105 B02	6
	Класс противоскольжение	EN 13893	Группа DS
	Группа износостойкости	MSZ EN 660-1	Группа Т
	Сопротивление роликами мебели	EN 425	без повреждений
	Твёрдость по шору А	ISO 868	90
	Гарантия	5 лет	

* Допустимое отклонение +/- 10%

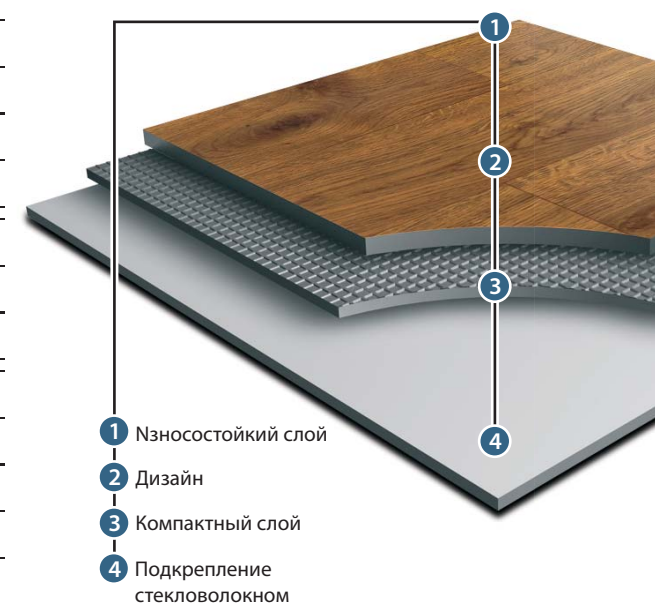

Terrana
01 ECO



4121-260 2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4179-300 2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4181-267 3 | 4 m



4274-254 3 | 4 m



4271-254 2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4265-254 3 | 4 m



4265-252 3 | 4 m



4203-252 3 | 4 m



4204-256 3 | 4 m




4235-269 3 | 4 m



4266-251 2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4101-263 3 | 4 m

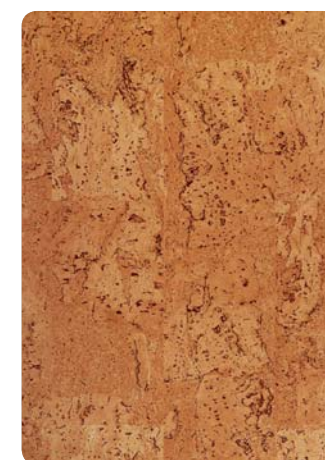

4216-257 2,5 | 3 | 3,5 | 4 m



4187-254 3 | 3,5 | 4 m



4262-252 3 | 4 m



4262-274 3 | 4 m



4263-260 3 | 4 m



4263-272 3 | 4 m



4196-253 3 | 4 m



4201-254 3 | 3,5 | 4 m



4227-268 3 | 4 m



4269-267 3 | 3,5 | 4 m

GRABO 

Знаете
ли Вы,
что...



Знаете ли Вы, что...

... напольное покрытие Grabo Show было важным элементом замысла в грандиозной церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне?



... во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине перевозку пассажиров между тремя олимпийскими городами (Пекином, Тяньцзинем и Циндао) выполняли 2000 городских автобусов, в салонах которых использовалось напольное покрытие Grabo Ecotech?

... в Китае по рекомендации английского дизайнера во всех кинотеатрах сети Warner Bros. с 2005 года используется напольное покрытие Grabo 20 JSK?

... в Милане на подиумах Армани модели ступают по сценическому линолеуму Grabo Unifloor?

... в торговом центре Абу Даби в Объединенных Арабских Эмиратах детские игровые площадки покрыты линолеумом Grabo Diamond Color и Diamond Plaza?

... линолеум Grabo Safety 25 установлен в поездах двух линий Шанхайского метро — второго по размеру метрополитена в мире?

... четыре школы в Дубае используют напольное покрытие Grabo Acoustic Color по личному заказу супруги шейха?

... напольное покрытие Grabo Acoustic Uni используется в залах и аудиториях университета в Удине?

... начиная с 2009 года линия № 3 метрополитена в Шеньчжэне также использует напольное покрытие Grabo Safety 25 для отделки вагонов?

... модели Grabo Transport — самый популярный покрывной материал в российских автобусах?

... в США для покрытия почти 500 спортивных сооружений используются различные модели Grabo Sport?

... балетные танцовщицы, участвовавшие в Новогоднем концерте Венского филармонического оркестра в 2006 году, ступали по сценическому линолеуму Grabo Unifloor?

... по сценическому линолеуму Grabo Unifloor бегают и прыгают на своих концертах и такие знаменитости, как Робби Уильямс?

... покрытие Grabo Unifloor использовалось для создания специальной атмосферы тайной комнаты в фильме о Гарри Поттере?



GRABO





НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПВХ



ООО "ФРП" Мастерфайбр-Пенза"

Адрес офиса: г. Пенза, ул. Володарского, 20, офис 304.

Тел.: +7(8412) 729-927 или +7 (967) 445-35-35

WWW.MF-POL.RU WWW.MFPENZA.RU